www.ooosoyuz.ru

ООО "СОЮЗ" - комплектация и монтаж внешних инженерных сетей
143405, Московская обл.
г. Красногорск, Ильинский туп. д. 6к7
тел. (495) 783-7654
www.ooosoyuz.ru
e-mail: info@ooosoyuz.ru

Действует с 28.04.2022

Прайс-лист "Сварочные аппараты Georg Fischer (+GF+)"

Изображение	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
	Сварочный аппарат PSO 701 Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм Напряжение: 220В Общая мощность: 0,8 кВт Вес без упаковки: 50 кг Диапазон свариваемых труб: Ø 40-125мм SDR 17; Ø140мм SDR 17,6; Ø160мм SDR26. **В комплекте:** транспортная рама-стол; центратор с механическим приводом Ø160мм; сварочное зеркало с термостатическим регулятором температуры 220В, 800Вт; торцеватель с электроприводом 220В; вкладыши для сварки труб Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм	**335 520**
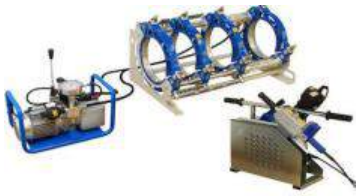	***Сварочный аппарат ECOS 160*** Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 1,9 кВт Вес в упаковке: 78 кг **В комплекте:** центратор Ø160мм с гидроприводом, вес 22 кг; нагреватель со встроенным в ручку электронным регулятором температуры , вес 5,5 кг; торцеватель с электроприводом, вес 7 кг. Открытый гидроагрегат с шлангами, вес 22кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**540 120**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 160 (4 узких + 4 широких полукольца)	**14 650**
	Сварочный аппарат TOP 2.0 160 Диапазон свариваемых диаметров: 40-160 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 1,9 кВт Вес в упаковке: 126 кг **В комплекте:** центратор Ø160мм с гидроприводом, вес 22 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры, вес 5,5 кг; торцеватель с электроприводом, вес 7 кг. Закрытый гидроагрегат с шлангами, вес 31 кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**798 000**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 160 (4 узких + 4 широких полукольца)	**14 650**
	***Сварочный аппарат ECOS 250*** Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 3,27 кВт Вес в упаковке: 116 кг **В комплекте:** центратор Ø250мм с гидроприводом, вес 47 кг; нагреватель со встроенным в ручку терморегулятором температуры, вес 8 кг; торцеватель с электроприводом, вес 14 кг. Открытый гидроагрегат с шлангами, вес 22кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**618 600**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 250 (4 узких + 4 широких полукольца)	**29 270**

Изображение	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
	Сварочный аппарат TOP 2.0 250 Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 3,27 кВт Вес в упаковке: 208кг **В комплекте:** центратор Ø250мм с гидроприводом, вес 47 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры, вес 8 кг; торцеватель с электроприводом, вес 14 кг. Закрытый гидроагрегат с шлангами, вес 31 кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**960 600**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 250 (4 узких + 4 широких полукольца)	**29 270**
	Сварочный аппарат CNC 4.0 250 (автомат) Диапазон свариваемых диаметров: 75-250 мм Напряжение: 230В Общая мощность: 3,15 кВт Вес в упаковке: 195кг **В комплекте:** центратор Ø250мм с гидравликой, вес 47кг; автоматическое сварочное зеркало с электронным контролем температуры, вес 7,8кг; торцеватель с электроприводом, вес 14кг. Гидростанция с ЧПУ типа CNC (полностью автоматическое управление сварочного процесса), вес 39кг.	**1 905 600**
	Сканер для ввода штрих-кода кода сварщика, кода заказа, кодов трассируемости сваримаемых деталей. Поставляется с держателем, устанавливаемым на гидравлический блок, и чехлом для транспортировки.	**47 400**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 250 (4 узких + 4 широких полукольца)	**29 270**
****Вариант с неавтоматическим сварочным зеркалом CNC 4.0 250 полуавтомат***		**1 726 200**
	Сварочный аппарат ECOS 315 Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 3,87 кВт Вес в упаковке: 113кг **В комплекте:** центратор Ø315мм с гидроприводом, вес 53 кг; нагреватель со встроенным в ручку терморегулятором температуры, вес 9,8 кг; торцеватель с электроприводом, вес 17 кг. Открытый гидроагрегат с шлангами, вес 22кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**685 200**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 315 (4 узких + 4 широких полукольца)	**39 744**
	Сварочный аппарат TOP 2.0 315 Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 220В Общая мощность: 3,87 кВт Вес без упаковки: 206кг **В комплекте:** центратор Ø315мм с гидроприводом, вес 53 кг; нагреватель с электронным блоком контроля температуры, вес 10 кг; торцеватель с электроприводом, вес 17 кг. Закрытый гидроагрегат с шлангами, вес 31 кг; Контейнер для торцевателя и сварочного зеркала.	**978 360**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 315 (4 узких + 4 широких полукольца)	**39 744**

Изображение	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
	Сварочный аппарат CNC 4.0 315 (автомат) Диапазон свариваемых диаметров: 90-315 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 230В Общая мощность: 3,75кВт Вес без упаковки: 215кг **В комплекте:** центратор Ø315мм с гидравликой, вес 60кг; автоматическое сварочное зеркало с электронным контролем температуры, вес 19кг; торцеватель с электроприводом, вес 17кг. Гидростанция с ЧПУ типа CNC (полностью автоматическое управление сварочного процесса), вес 33кг.	**2 008 800**
	Сканер для ввода штрих-кода кода сварщика, кода заказа, кодов трассируемости свариваемых деталей. Поставляется с держателем, устанавливаемым на гидравлический блок, и чехлом для транспортировки.	**47 400**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на ТМ 315 (4 узких + 4 широких полукольца)	**39 744**
Вариант с неавтоматическим сварочным зеркалом ТМ 315 CNC полуавтомат		**1 846 800**
	Сварочный аппарат TOP 2.0 500 Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 400В Общая мощность: 6.25 кВт Вес без упаковки: 455 кг В комплекте: центратор Ø500мм с гидравликой, вес 169 кг; нагреватель с электронным контролем температуры вес 25 кг; торцеватель с электроприводом вес 58 кг. Гидравлический блок вес 41кг. Блок управления вес 15 кг.	**1 862 400**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на GF 500 (4 узких + 4 широких полукольца)	**137 290**
	Сварочный аппарат CNC 4.0 500 (полуавтомат) Диапазон свариваемых диаметров: 200-500 мм (до SDR 7,4) Напряжение: 400В Общая мощность: 6,3 кВт Вес без упаковки: 480 кг **В комплекте:** центратор Ø500мм с гидравликой, вес 169 кг; нагреватель с электронным контролем температуры вес 26 кг; торцеватель с электроприводом вес 58 кг. Гидростанция с ЧПУ типа CNC вес 43 кг.	**2 810 400**
	Сканер для ввода штрих-кода кода сварщика, кода заказа, кодов трассируемости свариваемых деталей. Поставляется с держателем, устанавливаемым на гидравлический блок, и чехлом для транспортировки.	**47 400**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы на GF 500 (4 узких + 4 широких полукольца)	**137 290**
	Сварочный аппарат TOP 2.0 630 Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм (до SDR 7,4-9) Напряжение: 400В Общая мощность: 11,0 кВт Вес без упаковки: 617 кг *В комплекте:* центратор Ø630мм с гидравликой, вес 222 кг; нагреватель с электронным контролем температуры , вес 39 кг; торцеватель с электроприводом вес 99 кг. Гидростанция, вес 41 кг. Блок управления и контроля, вес 27,6 кг.	**1 996 200**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы Ø 315*, 355*, 400*, 450* мм на GF 630 (4 узких + 4 широких полукольца). ***Для установки данных полуколец требуется установить переходной базовый комплект вкладышей Ø500мм**	**137 290**
	Переходной базовый комплект вкладышей для сварки труб Ø500мм или комплект вкладышей для труб Ø560 мм на GF 630 (один типоразмер - 8 широких полуколец)	**191 482**

Изображение	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
	Сварочный аппарат CNC 4.0 630 (полуавтомат) Диапазон свариваемых диаметров: 315-630 мм (до SDR 7,4-9) Напряжение: 400В Общая мощность: 11,0 кВт Вес без упаковки: 558кг **В комплекте:** центратор Ø630мм с закрытой гидравликой, вес 222 кг; нагреватель с электронным контролем температуры, вес 36 кг; торцеватель с электроприводом, вес 98 кг. Гидравлический блок управления с ЧПУ типа CNC, вес 37 кг.	**2 991 600**
	Сканер для ввода штрих-кода кода сварщика, кода заказа, кодов трассируемости свариваемых деталей. Поставляется с держателем, устанавливаемым на гидравлический блок, и чехлом для транспортировки.	**47 400**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы Ø 315*, 355*, 400*, 450* мм на GF 630 (4 узких + 4 широких полукольца). ***Для установки данных полуколец требуется установить переходной базовый комплект вкладышей Ø500мм**	**137 290**
	Переходной базовый комплект вкладышей для сварки труб Ø500мм или комплект вкладышей для труб Ø560 мм на GF 630 (один типоразмер - 8 широких полуколец)	**191 482**
	Сварочный аппарат GF 800 Диапазон свариваемых диаметров: 500-800 мм (до SDR 7,4-9) Напряжение: 400В Общая мощность: 15,0 кВт Вес без упаковки: 1550 кг **В комплекте:** центратор Ø800мм с закрытой гидравликой, вес 690 кг; нагреватель с электронным контролем температуры, вес 56 кг; торцеватель с электроприводом, вес 175 кг. Гидростанция, вес 41 кг. Блок распределения и контроля, вес 29 кг.	**по запросу**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы Ø 500*, 560*, 630, 710 мм на GF 800 (8 широких полуколец). ***Для установки данных полуколец требуется установить переходной базовый комплект вкладышей Ø630мм**	**по запросу**
	Сварочный аппарат GF 1000 Диапазон свариваемых диаметров: 710-1000 мм (до SDR 7,4-9) Напряжение: 400В Общая мощность: 19,5 кВт Вес без упаковки: 2443 кг **В комплекте:** центратор Ø1000мм с закрытой гидравликой, вес 1238 кг; нагреватель с электронным контролем температуры, вес 88 кг; торцеватель с электроприводом, вес 325 кг. Гидростанция, вес 41 кг. Блок распределения и контроля, вес 29 кг.	**по запросу**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы Ø 710*, 800, 900 мм на GF 1000 (8 широких полуколец). ***Для установки данных полуколец требуется установить переходной базовый комплект вкладышей Ø800мм**	**по запросу**
	Сварочный аппарат GF 1200 Диапазон свариваемых диаметров: 710-1200 мм Напряжение: 400В Общая мощность: 20,5 кВт Вес без упаковки: 2668 кг **В комплекте:** центратор Ø1200мм с закрытой гидравликой, вес 1346 кг; нагреватель с электронным контролем температуры, вес 101 кг; торцеватель с электроприводом, вес 335 кг. Гидростанция, вес 41 кг. Блок распределения и контроля, вес 29 кг.	**по запросу**
	Комплект вкладышей для сварки одного типоразмера трубы Ø710*, 800*, 900*, 1000мм на GF 1200 (8 широких полуколец). ***Для установки данных полуколец требуется установить переходной базовый комплект вкладышей Ø800, 1000мм**	**по запросу**

Изображение	Наименование, краткая характеристика	Цена с НДС, руб.
	Устройство записи данных сварки-блок WR200 / WR200 S / WR200 ECO Напряжение: 220В Общая мощность: 50Вт Вес: 5,5кг Подключается к гидравлическим стыковым аппаратам серии **GF, TM (ECO / TOP).** Протоколирует сварочный процесс, помогает обеспечить качество выполнения сварки согласно стандартам DVS, VIS, UNI, встроенный принтер, возможно подключение к ПК или лазерному принтеру HP. Работа от встроенного аккумулятора - до 8 часов.	**557 760**

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":

Полиэтиленовые фитинги

Пластиковые трубы

Ремонтно-соединительная арматура

Запорная арматура

Пожарное оборудование

Арматура для газоснабжения

Нестандартные изделия на заказ

Фланцы, фланцевые прокладки

СОЮЗ: с нами удобно

Работаем 6 дней в неделю

По субботам и в праздники. Срочные отгрузки в течение нескольких часов

Доставка в регионы

Выезд 3 машин каждый день. Доставка любой партии

Мы на рынке с 2011

Опытная команда, проверенные временем и российскими условиями решения

Большой склад и офис в одном месте

Удобное расположение. Ассортимент от ведущих производителей

Ремонт сварочных аппаратов

Помогаем с ремонтом и сервисным обслуживанием оборудования для сварки ПЭ, ПНД труб

Монтаж и ремонт труб любой сложности. Обучение

Выезд на объект наших специалистов. Бесплатные семинары по монтажу

Мы в социальных сетях

Если Вы не нашли требуемый продукт в прайс-листе,обратитесь к нам по тел.(495)783-7654 или email: kdv@ooosoyuz.ru